

# PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



## Outillage spécialisé indispensable

Repousse piston d'étrier de frein.

Fre.1190-01

### AVERTISSEMENT



Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparations.



(Voir **Éléments porteurs arrière : Précautions pour la réparation**)



[Véhicule : Précautions pour la réparation](#)



### AVERTISSEMENT

Avant toute intervention sur un véhicule équipé du système Stop & Start, appliquer impérativement les consignes de sécurité. [Véhicule : Précautions pour la réparation](#) .



### ATTENTION



Pour ne pas détériorer le flexible de frein :



ne pas mettre le flexible en tension,



ne pas vriller le flexible,



Contrôler l'absence de contact avec les éléments environnants.



## 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE



Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes [Véhicule : Remorquage et levage](#) .



Déposer les roues arrière [Roue : Dépose - Repose](#) .

## 2. ÉTAPE DE DÉPOSE



Déposer la vis inférieure de la colonnette d'étrier de frein arrière.



Incliner l'étrier de frein arrière.



Déposer la plaquette de frein arrière.

## REPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



Mesurer l'épaisseur des plaquettes puis comparer avec les valeurs minimales (Voir **Frein : Caractéristiques** ) .



Nettoyer à l'aide d'une brosse métallique et de NETTOYANT POUR FREIN [Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation](#) .




le support d'étrier de frein arrière,



l'étrier de frein arrière,



la vis de l'étrier de frein arrière.

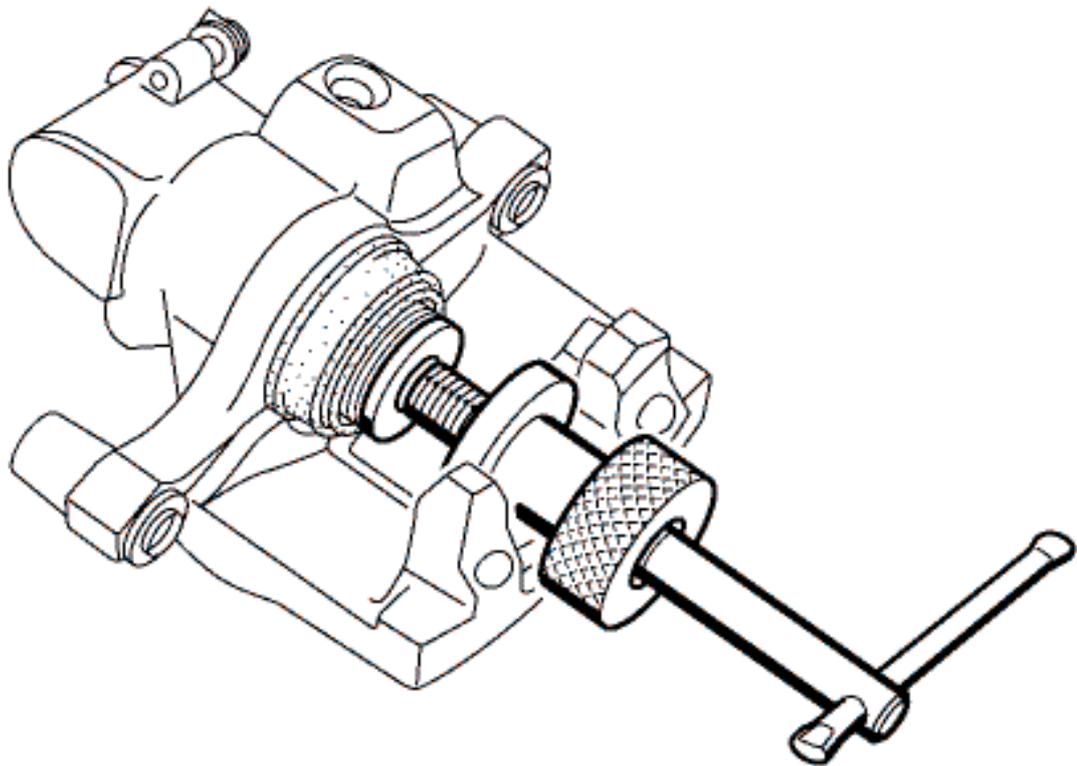

18931



Pousser le piston au fond de son logement à l'aide de l'outil Repousse piston d'étrier de frein. (Fre.1190-01) .

## 2. ÉTAPES DE REPOSE



Reposer [Ensemble étrier de frein arrière : Vue éclatée](#) :



les plaquettes de frein arrière sur les supports d'étrier de frein,



l'étrier de frein arrière.

colonnnette d'étrier de frein, 34 N.m.

### 3. INTERVENTION FINALE

Reposer les roues arrière [Véhicule : Remorquage et levage](#) .



#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout accident, mettre en contact les pistons, les plaquettes et les disques de frein en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein.



Repair-13x03x04x05-01x37-1-38-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11